

Neuheiten 2023.10 Maßgeschneiderte Antriebe Custom Drives

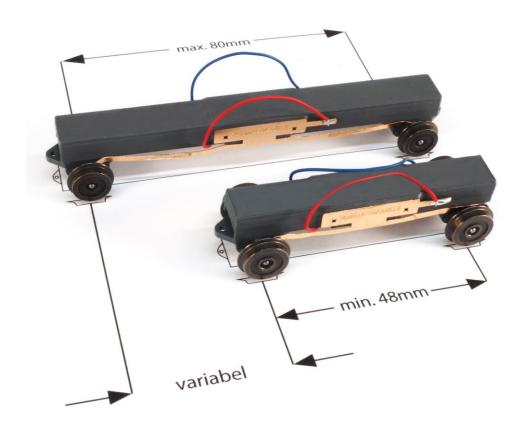


Bild: ANT-CUS

Es kommt nicht auf die Länge an, sondern auf die richtige Technik!

So oder so ähnlich wurde mit tiefer Stimme, und allzu oft mit etwas verzweifelten Obertönen, die Botschaft der Herren in alle Länder der Erde verbreitet. Nach zahllosen Versuchen, Rückschlägen und Revisitationen können wir stolz verkünden: mit unserer Technik bekommen Sie genau die Länge, auf die es ankommt!

Die revolutionäre Antriebstechnik der Max-Reihe erlaubt es erstmals Custom-Antriebe mit frei wählbarer Länge zu bestellen! Geben Sie uns bei der Bestellung einfach die Spurweite (H0/m), den gewünschten Achsabstand (48-80mm) bekannt und wählen sie einen von drei möglichen Raddurchmessern (8/9/10mm).

Wir fertigen Ihren Antrieb innerhalb von 2-3 Werktagen in der gewünschten Ausführung. Der sehr ansehnliche Preis gilt ab den ersten Stück und einen ersten Mengenrabatt gibt es schon ab 5 Stk.

Die Custom-Antriebe sind mit zwei angetrieben Achsen und einem Glockenankermotor ausgestattet und bewusst einfach gestaltet. Der Einbau im Modell oder das Nachrüsten eines Decoders sind in wenigen Minuten geschehen.

It is not the size that matters, but the right technique!

Called out in a low voice, and all too often spoiled by somewhat desperate overtones, the message of men was spread to all countries of the world. After countless attempts, setbacks and revisions, we can proudly announce: With our technology, you get exactly the size that matters!

The revolutionary drive technology of the MAX series allows for the first time to order custom drives with freely selectable length! Just tell us the track gauge (H0/m), the desired wheel base (48-80mm) and choose one of three possible wheel diameters (8/9/10mm) when you order.

We manufacture your drive within 2-3 working days in the desired design. The very respectable price is valid from the first pieces and there is already a first quantity discount from 5 pcs.

The bespoke drives are equipped with two powered axles and a brushless motor and are deliberately designed to be simple. The installation in the model or the retrofitting of a decoder are done in a few minutes.



Neuheiten 2023.10

Andere Antriebe im Überblick





Neuheiten 2023.10 Bestellformular Orderform

Artikelnr.	Beschreibung	Stk.	Preis
ANT-CUS-08-H0	Custom-Antrieb, 48-80mm, H0 mit 8 mm Rädern		€ 85,00
ANT-CUS-08-H0M	Custom-Antrieb, 48-80mm, H0m mit 8 mm Rädern		€ 85,00
ANT-CUS-09-H0	Custom-Antrieb, 48-80mm, H0 mit 9 mm Rädern		€ 85,00
ANT-CUS-09-H0M	Custom-Antrieb, 48-80mm, H0m mit 9 mm Rädern		€ 85,00
ANT-CUS-10-H0	Custom-Antrieb, 48-80mm, H0 mit 10 mm Rädern		€ 85,00
ANT-CUS-10-H0M	Custom-Antrieb, 48-80mm, H0m mit 10 mm Rädern		€ 85,00
ACHTUNG!	Nach kreativer Pause ist der beliebte GA-Antrieb "Mäxx" zurück!		
ANT-MAX-08-H0-BS	GA-Antrieb Bausatz mit var. Achsstand, 8 mm VR, H0		€ 63,00
ANT-MAX-08-H0M-BS	GA-Antrieb Bausatz mit var. Achsstand, 8 mm VR, H0m		€ 63,00
ANT-MAX-09-H0-BS	GA-Antrieb Bausatz mit var. Achsstand, 9 mm VR, H0		€ 63,00
ANT-MAX-09-H0M-BS	GA-Antrieb Bausatz mit var. Achsstand, 9 mm VR, H0m		€ 63,00
ANT-MAX-10-H0-BS	GA-Antrieb Bausatz mit var. Achsstand, 10 mm VR, H0		€ 63,00
ANT-MAX-10-H0M-BS	GA-Antrieb Bausatz mit var. Achsstand, 10 mm VR, H0m		€ 63,00
ANT-KOP-H0	Einzelachs-Antrieb, Spur H0		€ 22,00
ANT-KOP-H0M	Einzelachs-Antrieb, Spur H0m		€ 22,00
ANT-NDF-H0	Niederflur-Antrieb, H0		€ 73,00
ANT-NDF-H0M	Niederflur-Antrieb, H0m		€ 73,00
ANT-ST8-H0	Antrieb mit stehendem Motor, 8 mm Rad, H0		€ 73,00
ANT-ST8-H0M	Antrieb mit stehendem Motor, 8 mm Rad, H0m		€ 73,00
ANT-ST9-H0	Antrieb mit stehendem Motor, 9 mm Rad, H0		€ 73,00
ANT-ST9-H0M	Antrieb mit stehendem Motor, 9mm Rad, H0m		€ 73,00
ANT-ST10-H0	Antrieb mit stehendem Motor, 10 mm Rad, H0		€ 73,00
ANT-ST10-H0M	Antrieb mit stehendem Motor, 10 mm Rad, H0m		€ 73,00
ANT-VAR-H0	Varioantrieb H0, mit Vollrad, var. Achsabstand		€ 50,00
ANT-VAR-H0-DG	Varioantrieb H0 DG, Vollrad, var. Achstand		€ 50,00
ANT-VAR-H0-S	Vario-Dummy H0, mit Vollrad, var. Achsabstand		€ 20,00
ANT-VAR-V3-H0	Kurzer Varioantrieb V3, H0, GA-Motor, var. Achsst.		€ 73,00
ANT-VAR-V3-H0-DG	Kurzer "Vario" V3, H0, GA-Motor, DG, var. ASt.		€ 73,00
ANT-VAR-H0M	Varioantrieb H0m, mit Vollrad, var. Achsabstand		€ 50,00
ANT-VAR-H0M-DG	Varioantrieb H0m DG, Vollrad, var. Achsstand		€ 50,00
ANT-VAR-H0M-BS	Varioantrieb H0m Teilesatz		€ 41,00
ANT-VAR-V3-H0M	Kurzer Varioantrieb V3, H0m, GA-Motor, var. Achsst.		€ 73,00
ANT-VAR-V3-H0M-DG	Kurzer "Vario" V3, H0m, GA-Motor, DG, var. Achsst.		€ 73,00
ANT-VAR-H0E	Varioantrieb H0e, mit Vollrad, var. Achsabstand		€ 50,00
ANT-VAR-H0E-DG	Kurzer "Vario" V3, H0e, VR, DG, GA-Motor, var. ASt.		€ 73,00
ANT-VAR-H0E-BS	Varioantrieb H0e Teilesatz		€ 41,00
ANT-VAR-V3-H0E	Kurzer Varioantrieb V3, H0e, GA-Motor, var. Achsst.		€ 73,00
ANT-VAR-V3-H0E-DG	Varioantrieb H0e Drehgestell, Vollrad, var. Achsstand		€ 50,00
ANT-27-H0	Drehgestell-Antrieb für H0 mit Blenden		€ 85,00
ANT-27-H0M	Drehgestell-Antrieb für H0m mit H0-Blenden		€ 85,00
ANT-KSW-H0	KSW-Antrieb H0		€ 63,00
ANT-KSW-H0-S	KSW-Dummy H0, Standmodell		€ 41,00
ANT-KSW-H0M-BS	KSW-Antrieb H0m, Teilesatz		€ 50,00
ANT-KSW-H0M	KSW-Antrieb H0m		€ 63,00
ANT-37-H0	Reko Antrieb, Spur H0, Achsabstand 36,8 mm		€ 63,00
ANT-37-H0-S	Reko-Dummy, Spur H0, Standmodell		€ 29,00
ANT-37-H0-SK	Reko-Dummy, Spur H0, Dummy mit Kontakte		€ 41,00
ANT-37-H0M	Reko Antrieb, Spur H0m Achsabstand 36,8 mm		€ 63,00
ANT-37-H0E	Reko Antrieb, Spur H0e, Achsabstand 36,8 mm		€ 63,00
ANT-K-H0	K-Antrieb, H0		€ 63,00
ANT-K-H0-S	Dummy K-Antrieb, H0 Standmodell		€ 41,00
ANT-K-H0-BS	K-Antrieb, H0 Teilesatz		€ 50,00
ANT-K-HOM	K-Antrieb H0m		€ 63,00
ANT-K-H0M-BS	K-Antrieb, H0m Teilesatz		€ 50,00
ANT-48-H0	Universalantrieb H0, Achsabstand 48 mm		€ 73,00
ANT-48-H0M	Universalantrieb H0m, Achsabstand 48 mm		€ 73,00
ANT-54-H0	Glockenanker-Antrieb, H0, Achsabstand 54mm		€ 73,00
ANT-54-H0M	Glockenanker-Antrieb, H0m, Achsabstand 54mm		€ 73,00

Name:		.Kundennummer:
Adresse:	.PLZ:	. Ort