


JOE WORKS


BALDWIN

組立て説明図

R 202 - Baldwin H-2T

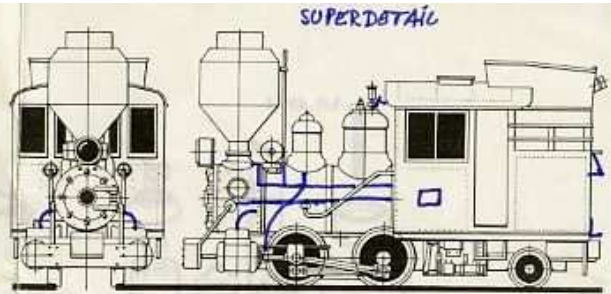

シリンダー、火室はフレーム組立て後に取付けます。火室は左右の別に注意してください。

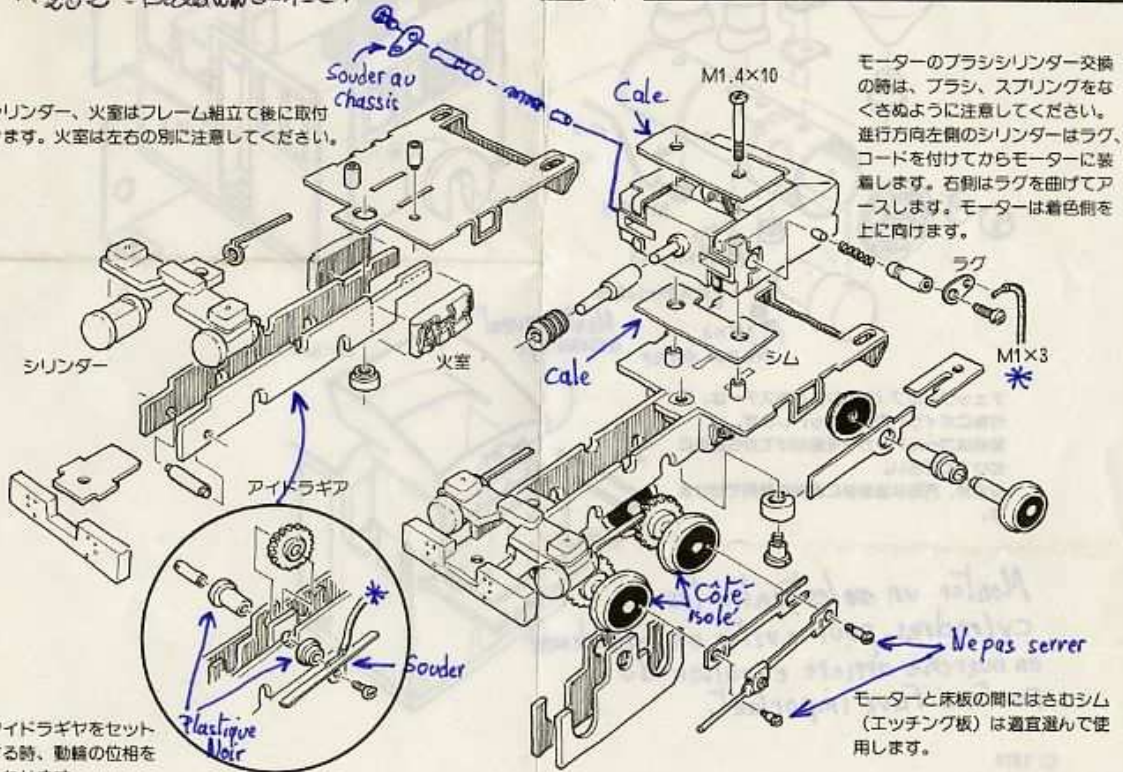

モーターのブラシシリンダー交換の時は、ブラシ、スプリングをなくさぬように注意してください。進行方向左側のシリンダーはラグ、コードを付けてからモーターに装着します。右側はラグを曲げてアースします。モーターは着色側を上に向けます。

アイドラギヤをセットする時、動輪の位相を合わせます。

モーターと床板の間にはさむシム(エッチング板)は適宜選んで使用します。

